

BÜHLER Mehl

A

9985

H/D-68

B3

**Cernedor plano
pequeño Seginus.
MPAS.**

C


Innovador concepto de accionamiento. Máximo rendimiento en el mínimo espacio.

El cernedor plano pequeño Seginus separa y clasifica los productos harinosos en los molinos de trigo, centeno, maíz y durum. Además, clasifica de forma fiable los productos granulados o a granel.

Máximo rendimiento en el mínimo espacio.

En comparación con otros cernedores planos similares, Seginus ofrece un rendimiento hasta un 20 % superior. El accionamiento sin correas está integrado en la base del cernedor. Esto permite un diseño compacto que reduce la necesidad de espacio en aproximadamente un 30 %. En comparación con un cernedor pequeño similar de 2 pilas de tamices, el MPAS-122 necesita hasta un 70 % menos de superficie. La velocidad variable puede adaptarse al producto y, de esa forma, permitir un rendimiento optimizado y un funcionamiento fiable en un amplio abanico de aplicaciones.



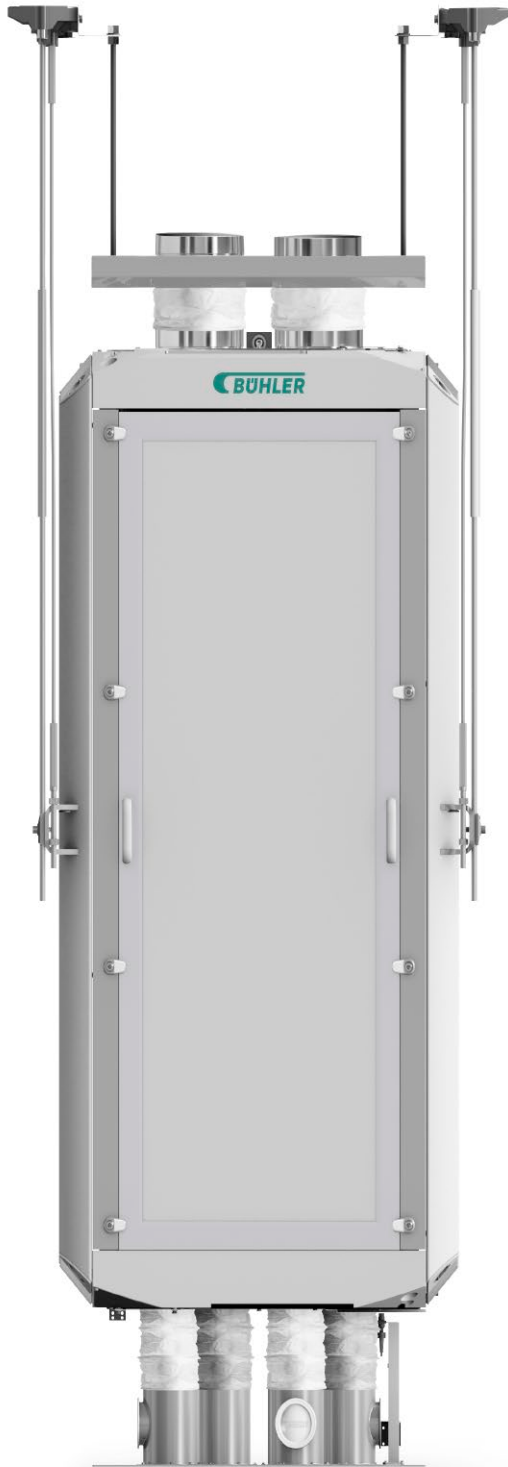

Integración sencilla en el proceso.

El cernedor plano pequeño Seginus se puede utilizar en procesos de molienda o como cernedor de repaso y puede integrarse de forma flexible en cualquier entorno de producción y cadena de procesos. El MPAS-114 está disponible con hasta 14 tamices por pila en un bastidor automático. El MPAS-122 se puede enganchar directamente en el techo del edificio con hasta 22 tamices por pila y la versión MPAS-122 SF está disponible de forma suspendida en un bastidor de soporte.

Ventajas.


- Reducción del espacio requerido en un 30-70 %
- Máximo rendimiento en el mínimo espacio
- Integración sencilla del proceso
- Máxima higiene

Innovador concepto de accionamiento.

Máximo rendimiento en el mínimo espacio.

Datos técnicos del cernedor plano pequeño MPAS:

	MPAS-114	MPAS-122	MPAS-122 SF
Tamices	Hasta 14	Hasta 22	Hasta 22
Superficie de tamizado m²	5,6	9,0	9,0
Altura mm	2048	2450	3153
Superficie de apoyo (anchura x profundidad) mm	1438 x 1300	1226 x 920	1640 x 1660
Modelo	Posición vertical sobre el suelo	Posición colgante del techo	Suspendido en bastidor de soporte
Entradas	1-4	1-3	1-3
Salidas	Hasta 10	Hasta 10	Hasta 10

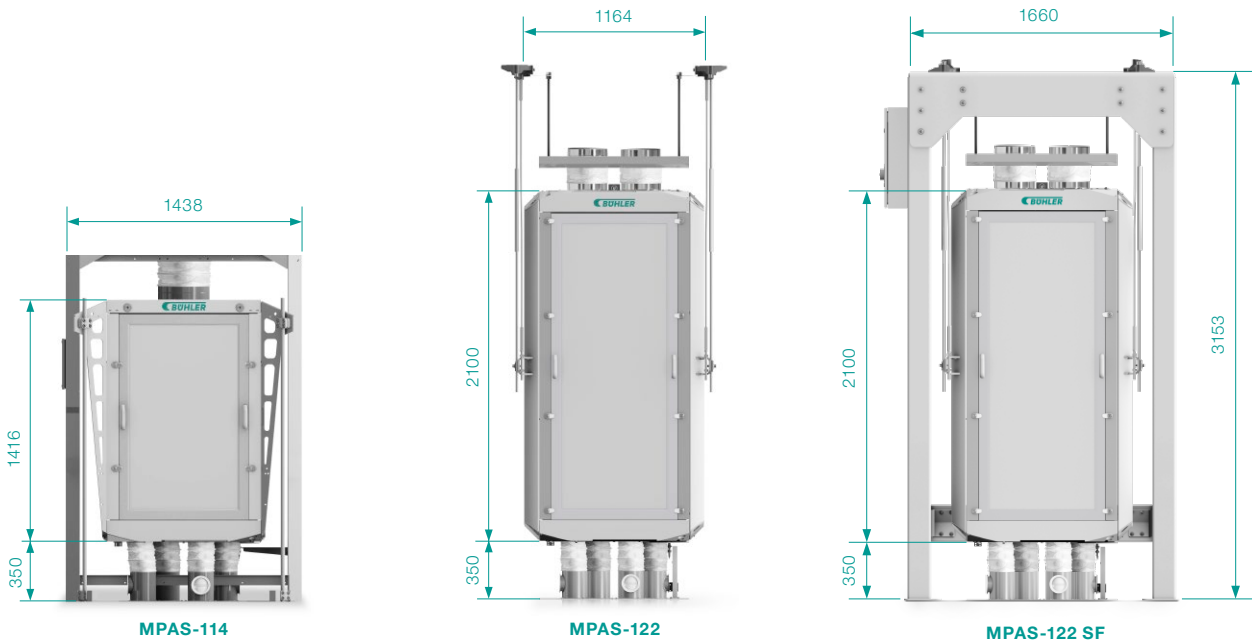

Pila de tamices NOVAPUR. Para la máxima eficiencia de tamizado.



Pila de tamices con enteladura de tamiz.

Las pilas de tamices NOVAPUR se caracterizan por su excelente eficiencia de clasificación, máxima higiene y resistencia al desgaste. Los bastidores de tamiz están hechos de poliuretano de alta calidad y están fundidos en una sola pieza. Así se descarta la posible pérdida de piezas en la cámara de producto. La enteladura de tamiz NOVAPRIME está tensada sobre un marco insertable de acero inoxidable y destaca por la máxima precisión de clasificación con la máxima higiene. Además, la forma optimizada del bastidor de tamiz garantiza una limpieza muy sencilla.

Ventajas.

- Máxima seguridad alimentaria
- Óptima eficiencia de tamizado
- Limpieza sencilla gracias a una forma idónea
- Gran resistencia al desgaste
- No hay madera ni piezas que se puedan perder en la cámara de producto

Limpiador de tamiz NOVABLUE.

Gran seguridad e higiene del producto.



El limpiador sin cepillo.

NOVABLUE representa telas de tamiz limpias, larga vida útil, la mejor calidad de producto y la máxima seguridad en los alimentos. El color llamativo y las características del material permiten una detección óptica y magnética en el producto final. Con NOVABLUE no hace falta usar limpiadores de cepillo, por lo que se minimiza el riesgo de cerdas en el producto final.

Ventajas.

- Máxima higiene
- Mejor calidad de producto
- Larga vida útil

Tensor de tamices NOVATENS.

Tensión homogénea de la enteladura de tamiz.

NOVATENS es un tensor neumático de tamices que se usa para montar la enteladura de tamiz en los bastidores insertables de los cernedores planos y de los sasores. Gracias a su gran fuerza de tensado uniforme, se alcanzan los mejores resultados de tamizado.

Fácil de manejar.

El tensor de tamices NOVATENS resulta muy fácil de manejar. Basta con una breve formación para utilizarlo correctamente. Apenas se precisa mantenimiento y es muy fácil sustituir las piezas.

Tamiz con tensado uniforme.

Gracias a su construcción estable, NOVATENS garantiza un tensado homogéneo de los tamices. Esto se consigue con el movimiento simultáneo de los cilindros de aire comprimido y con la construcción rígida para colocar las pinzas.

Amplio margen de aplicación.

NOVATENS es un tensor profesional de enteladuras de cernedores planos, sasores y otras máquinas de tamizado y clasificación. NOVATENS es ideal para una amplia variedad de enteladuras de tamiz, de nailon, poliéster o metal, entre otros materiales.



Ventajas.

- Manejo sencillo
- Tensado uniforme
- Amplio margen de aplicación

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Suiza

T +41 71 955 11 11
F +41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling