



**Desinsectizador
Matador.**
MJZH

Más eficiencia.

Para productos finales de alta calidad.

Sólo las harinas y sémolas de la mejor calidad proporcionan la base para conseguir productos de éxito, marcando la diferencia entre usted y su competencia y aumentando el margen de ganancia.

La seguridad alimentaria como factor de éxito.

En este sentido, un desafío esencial es la destrucción de huevos de insectos presentes en la harina, que pueden poner en peligro la seguridad de los alimentos. En esta situación es necesario disponer de una solución inteligente que se integre sin fisuras en los procesos de tratamiento, ofrezca máxima capacidad y seguridad procesual y al mismo tiempo destruya los huevos de insectos con total seguridad.

Destrucción eficiente de los huevos de insectos.

Matador es una máquina de impacto, de desarrollo totalmente nuevo, destinada a la destrucción mecánica de huevos de insectos en harinas y sémolas. Gracias al eficiente principio de flujo cruzado, más del 99,5% de los huevos de insectos que se encuentran en la harina y en la sémola quedan destruidos con total seguridad; alta capacidad, costos mínimos de funcionamiento y mantenimiento, demostrables con certificación externa.

Ventajas.

- Tasa de mortalidad superior al 99,5%
- Máxima seguridad procesual
- Minimización de los costos de mantenimiento
- Bajo consumo de energía




Impacto múltiple según el principio de flujo cruzado.

Amplio espectro de capacidades.

Para las exigencias individuales.


Para responder a las exigencias individuales de capacidad es posible elegir entre cinco dimensiones constructivas de Matador, con capacidades de entre 1 y 45 t/h. Todos los tamaños constructivos tienen en común la tasa de mortalidad, superior al 99,5%, la fiabilidad y durabilidad de funcionamiento y los bajos costos de operación y mantenimiento.

Máquina de Impacto Matador

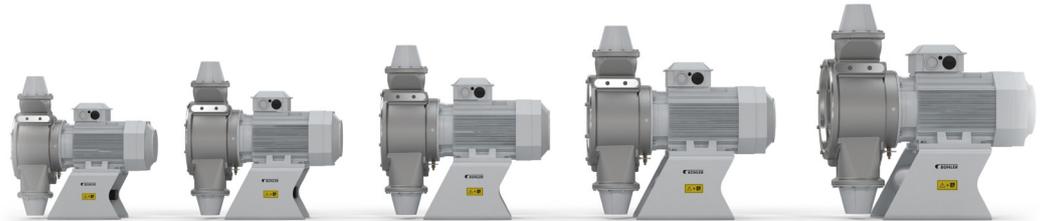

		MJZH-100	MJZH-165	MJZH-200	MJZH-303	MJZH-440
Harina, capacidad máx.	t/h	5,8	9,0	15,8	28,2	45
Tamaño máx. de motor	kW	11	18,5	30	55	90
Sémola, capacidad máx.	t/h	5	10	14	35	–
Tamaño máx. de motor	kW	7,5	15	22	–	–
Altura	mm	775	775	955	1020	1100
Longitud	mm	725	792	976 / 1071	1179 / 1207 / 1211	1357
Anchura	mm	444	444	519	594	594

La máquina de impacto Matador se integra fácil y flexiblemente en instalaciones ya existentes en posición de pie, horizontal o suspendida. Dependiendo del sentido del flujo es posible el montaje en tubería a presión atmosférica o en tubería de presión con hasta 1 bar de sobrepresión; en caso de pequeñas dimensiones también con montaje en techo.

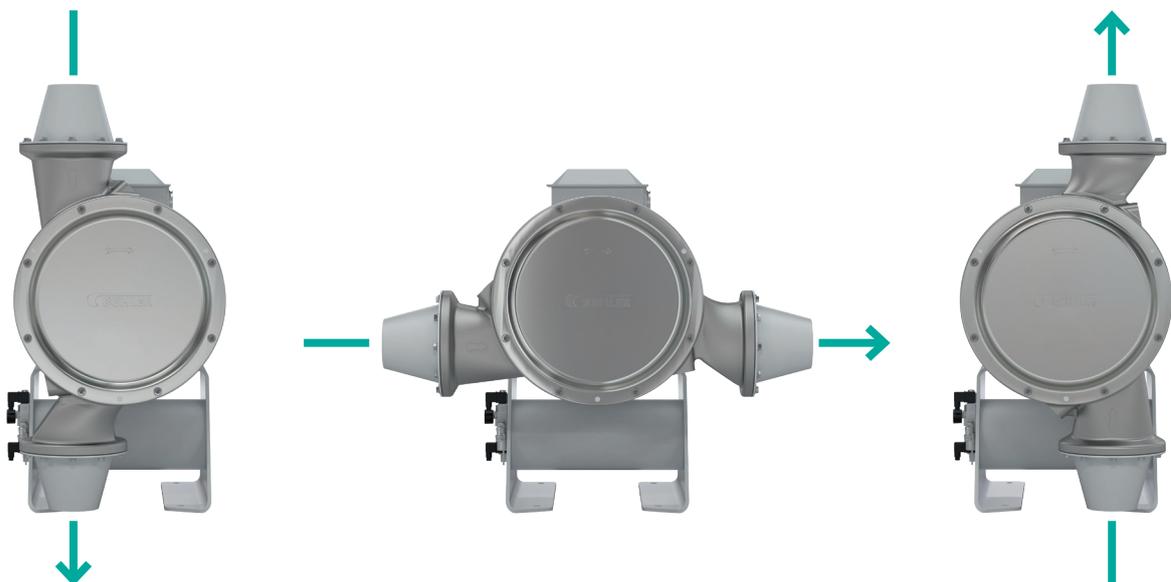

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Suiza

T + 41 71 955 11 11
F + 41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Brochure MJZH es 06/20 212113 Z&B