




Despuntadora
horizontal.
MHXS.

Excelente efecto abrasivo. **Productos finales de alta calidad.**



Excelente efecto abrasivo. MHXS con canal de aspiración MVSQ.

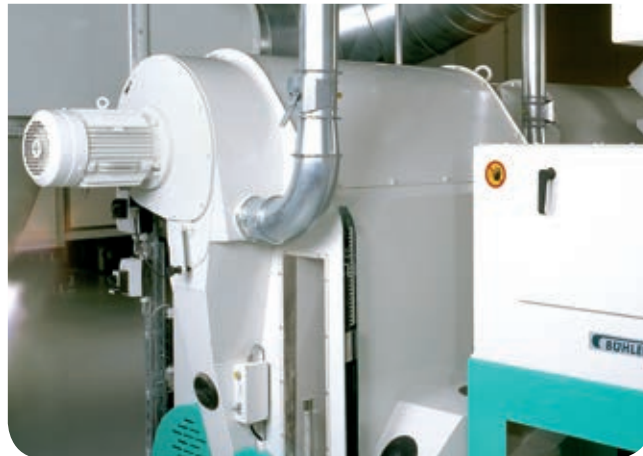

Canal de aspiración MVSQ: separación perfecta de los fragmentos desprendidos.

Aplicación.

La máquina se utiliza preferentemente en instalaciones de primera y segunda limpieza para el tratamiento superficial del trigo blando, durum y centeno:

- para extraer las impurezas sueltas o adheridas (polvo, arena, terrones de tierra, pequeñas semillas, etc.)
- para mejorar la higiene del producto reduciendo el porcentaje microbiano (bacterias) y la cantidad de insectos y fragmentos de insectos (inmundicias).

En general, a la despuntadora horizontal está quipada con un canal de aspiración MVSG o una tarara de aire de circulación MVSQ. Así se separa limpiamente la parte de cáscaras sueltas o la suciedad superficial del cereal.

Otras aplicaciones.

Con los tamices y el rotor adecuados la despuntadora también se puede aplicar eficazmente para procesar durum y avena.

Características.

Gracias a su diseño compacto, la máquina se puede integrar de forma óptima en la instalación existente. Con un rendimiento de hasta 30 t/h, la despuntadora MHXS proporciona un excelente resultado incluso en grandes producciones.

Ventajas:

- Preparación óptima para la molienda
- Productos limpios
- Alta seguridad del producto
- Bajos costes operativos


Mejor higiene. Alta seguridad del producto.

Funcionamiento.

El cereal es conducido tangencialmente al rotor especial horizontal. La abrasión intensa del producto se produce por la interacción entre:

- 1 los nudos del rotor y la envoltura de tamiz
- 2 los nudos fijos y móviles
- 3 los canales de transporte fijos y giratorios


Con el dispositivo retardador a la salida de la máquina se puede interrumpir el efecto de abrasión.

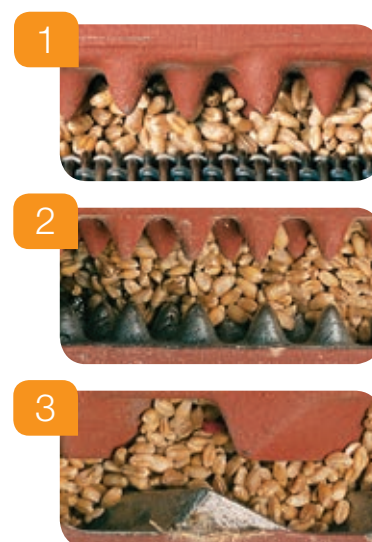

Resumen de los datos técnicos de la despuntadora horizontal MHXS:

Modelo	Capacidades en t/h*	Dimensiones en mm			Pesos aprox. en kg neto
		A	B	C	
MHXS-30/60	hasta 15	1210	600	1505	450
MHXS-45/80	15 - 30	1480	800	1675	730

* solo para la versión estándar

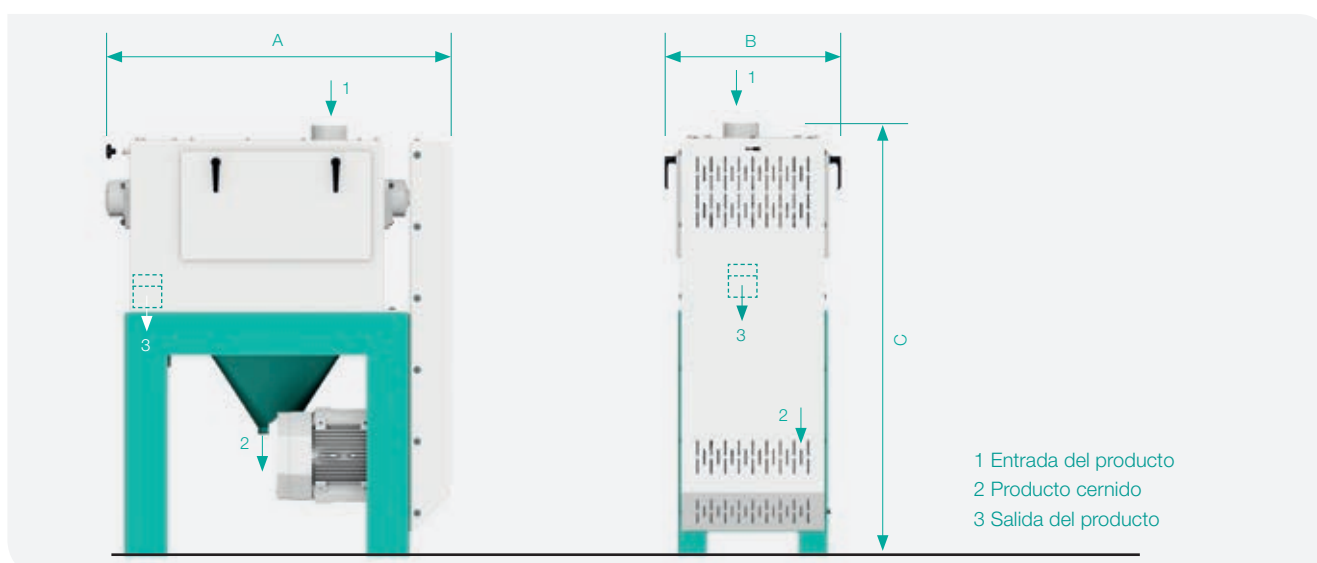

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Suíza

T +41 71 955 11 11
F +41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer Despuntadora horizontal MHXS es 09/17 ZACC